

Datenblatt:

Artikelbezeichnung:


WIBRE Linearstrahler RGB
50W, 700mA, V4A
Art.Nr.: 4.3061.40.19

Bild:



Technische Details:

Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 5 m
 Komplette aus V4A-Edelstahl 1.4571
 Rechteckige Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 5 mm
 POW-LED RGB
 Systemleistung: 50W
 Strom/Spannung: CC 700 mA @24 V-DC
 rotationssymmetrische Lichtverteilung
 temperaturüberwacht (NTC)
 schwenkbar +/- 15°
 Konstantstromnetzteil/RGB Controller 5.0670.09.18 extern (nicht im Lieferumfang)
 Kabelverschraubung PG11, V4A Edelstahl EPOL
 Einbaugehäuse Art.Nr.: 4.3061.01.00 aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzrohr und Abschlußstutzen (separat bestellen)
 Lieferung inklusive Leuchtmittel und 3 m Unterwasserkabel 6x1,0 + 2x0,5 qm

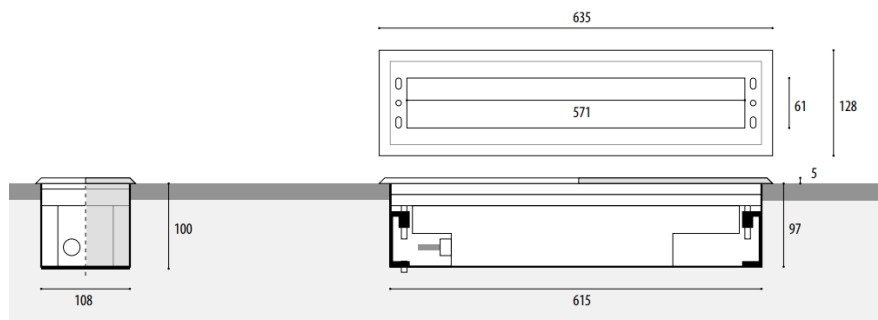

HINWEISE

Passendes Einbaugehäuse ist je nach Einbauart- und situation auszuwählen.

OPTIONEN

Mögliche Ausstrahlwinkel POW-LED



POW-LED monochrom einfarbig in grün, rot, amber, blau

Einbaugehäuse für abweichende Beckenarten oder den Einbau mit planebener Blende auf Anfrage.

Variante als Aufbau-Scheinwerfer erhältlich (180° schwenkbar)

