

## Datenblatt:

Artikelbezeichnung:


Fontainen- Strahler IP68 WIBRE  
24W, RGB-W, CV 12V/DC,  
Art.Nr.: 4.0240.00.42

Bild:



Technische Details:

Schutzart IP68 – Wassertiefe max. 3m  
Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571  
zum Aufstecken auf Düsen bis 1 Zoll  
Multichip POW-LED RGB-W (500lm -> 3000K)  
Betriebsart: Konstantspannung CV 12V/DC  
rotationsymmetrische Lichtverteilung  
Kabelverschraubung PG9, V4A-Edelstahl  
RGB-W Controller extern 5.0670.09.52  
Einbauehäuse extern 4.0240.01.00  
Lieferung inklusive Leuchtmittel und 3 m Unterwasserkabel

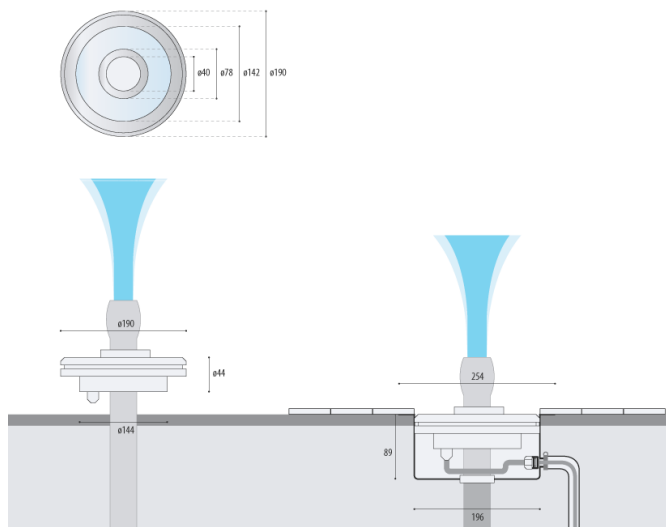

### OPTIONEN

Mögliche Ausstrahlwinkel POW-LED



POW-LED monochrom einfarbig in grün, rot, amber, blau

Varianten für andere Düsengrößen auf Anfrage

CUSTOM MADE

DALI 1-10V  
OPTIONAL DIMM  
12 V-DC dimmbar mit Dimmodul 5.0690.03.15.  
Achtung: Anderes Kabel am Scheinwerfer wird benötigt. Bedarf weiterer Absprachen.

Individuelle Bestückung des LED-Multichips möglich

RGB-W