




BEEINDRUCKENDE VIELSEITIGKEIT


124°

MONTAGEOPTIONEN


Eckmontagebügel



Breite Montageschelle




Mastaufsatz für Einzelleuchte

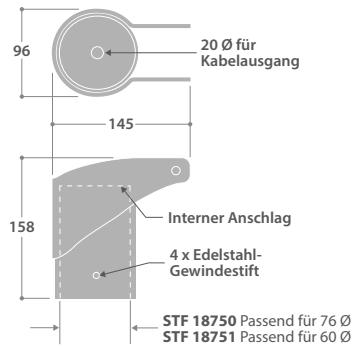


Mastaufsatz für Einzelleuchte

Mastaufsatz-Montagesatz

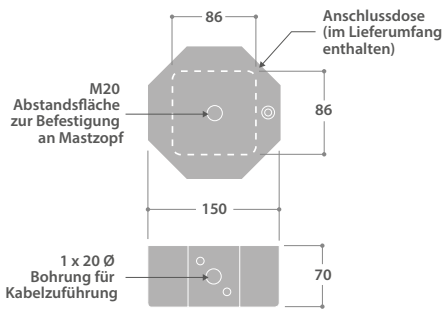

Mastzopfadapter

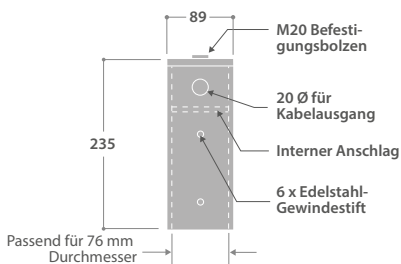

BESCHREIBUNG

Mastaufsatz für Einzelleuchte, silbergrau (76 mm Durchmesser)	STF 18750SV3	1,2
Mastaufsatz für Einzelleuchte, graphitfarben (76 mm Durchmesser)	STF 18750G2	1,2
Mastaufsatz für Einzelleuchte, silbergrau (60 mm Durchmesser)	STF 18751SV3	1,5
Mastaufsatz für Einzelleuchte, graphitfarben (60 mm Durchmesser)	STF 18751G2	1,5
Mastaufsatz-Montagesatz, silbergrau ■	STF 17330SV3	1,4
Mastaufsatz-Montagesatz, graphitfarben ■	STF 17330G2	1,4
Verzinkter Mastzopfadapter für 76 mm Ø	POT-89	2,9
Eckmontagebügel, graphitfarben	STF 17329G2	0,5
Breite Halterung, graphitfarben	STF 17328G2	0,5

■ Zur Verwendung mit Mastzopfadapter **POT-89**, kann bis zu 4 Starflood-Leuchten aufnehmen

GEWICHT
kg

ART.- Nr.

LEISTUNGSSTARKE MINI-LED-FUTLICHTSTRAHLER

IP66

IK10

CE

LED

WINDANGRIFFSFLÄCHE – 0,06 m²

EIGENSCHAFTEN

- Polyester-pulverbeschichtet, grafitfarben. Optional in Silber verfügbar (RAL9006)
- Leuchtenkörper aus robustem LM6M-Aluminiumdruckguss
- Hochschlagfeste Polycarbonatabdeckung und hocheffiziente LED-Acryllinsen
- Optional mit Fotozellensteuerung
- Smart External-Ausführungen mit intelligenter Lichtsteuerung für Montagehöhen von bis zu 6 Metern
- Durch die SmartScan-Funktechnologie wird keine zusätzliche Steuerverkabelung benötigt. Ideal zum Nachrüsten
- LEDs mit 4000 K oder 5700 K

LED-EIGENSCHAFTEN

RA	70
FARBTEMPERATUR	4000 K / 5700 K
NENNLIEBENSDAUER (IN STUNDEN)	100.000 – L90 / B10
AUSFALLSCHUTZ	LED PROTECT
TREIBERWIRKUNGSGRAD	> 85 %
AUSTAUSCHBAR	JA
LEISTUNGSFAKTOR	> 0,95

LL/CW **118,1**

Erklärungen zu den LED-Eigenschaften finden Sie unter www.thorlux.de/led-anleitung

FARBOPTIONEN



Graphit



Silber



PRODUKTTREIHE

	LED	4000 K AUSFÜHRUNG	5700 K AUSFÜHRUNG	GEWICHT kg
SMART EXTERNAL	20 W	STF 17567SS	STF 17410SS	2,3
	34 W	STF 17568SS	STF 17411SS	2,3
STANDARD	20 W	STF 17569L	STF 17413L	2,2
	34 W	STF 17570L	STF 17414L	2,2
	42 W	STF 17571L	STF 17415L	2,2

SCHALTUNGSTYP –

SMART EXTERNAL SS – SmartScan

STANDARD L – nicht dimmbar (LED)

AUSFÜHRUNG IN SILBER – Artikelnummer um Suffix **SV3** ergänzen, z. B. **STF 17567SSSV3** usw.

HINWEIS – Smart-Ausführung nicht für Aufwärtsbeleuchtung geeignet

OPTIONEN


BESCHREIBUNG	SUFFIX	BEISPIEL
Fotozelle	PC	STF 17569LPCSV3

SmartScan-Konfigurationen




Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thorlux.de/smartsan

STARFLOOD

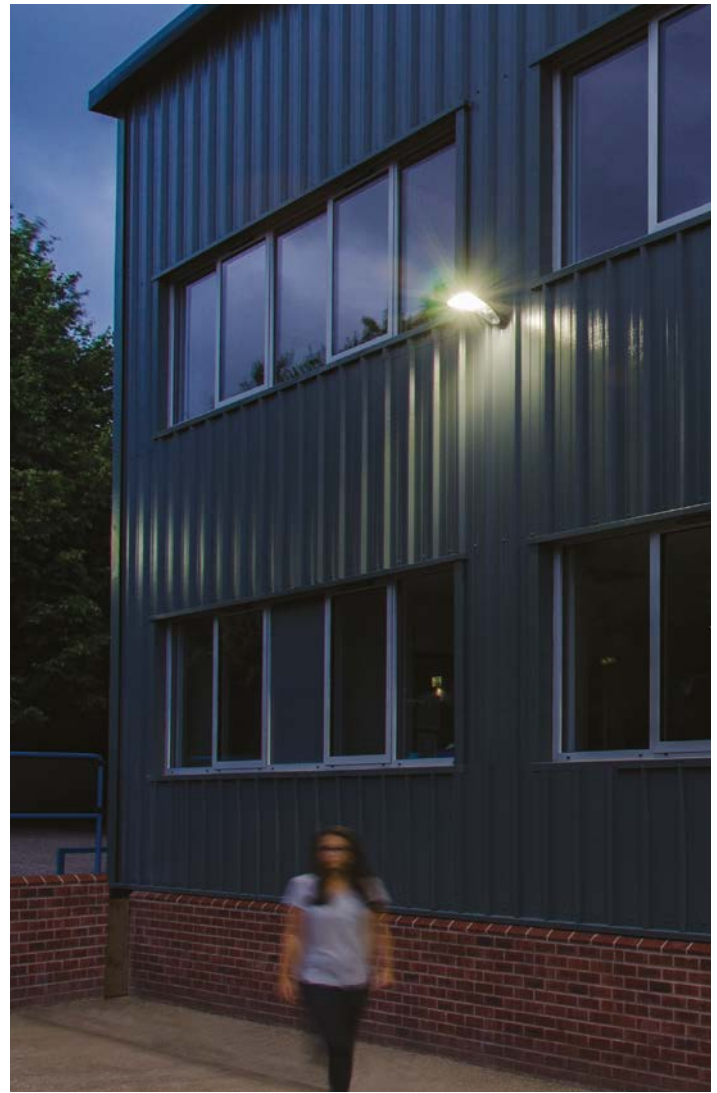

FOTOMETRISCHE DATEN



LED

Lichtausbeute:
 20 W = 2835 lm
 34 W = 4575 lm
 42 W = 5400 lm

LEISTUNGSWERTE


20 W LED

ABSTAND	DURSCHN. LICHTSTÄRKE	GLEICHMÄSSIGKEIT (Min./Durchschn.)
Montagehöhe 4 m – Abstrahlung nach vorne 6 m		
8 m	40 Lux	0,44
10 m	30 Lux	0,47
12 m	23 Lux	0,29
14 m	17 Lux	0,20
Montagehöhe 5 m – Abstrahlung nach vorne 8 m		
8 m	24 Lux	0,34
10 m	19 Lux	0,36
12 m	16 Lux	0,39
14 m	14 Lux	0,33
Montagehöhe 6 m – Abstrahlung nach vorne 10 m		
8 m	20 Lux	0,33
10 m	16 Lux	0,34
12 m	13 Lux	0,37
14 m	11 Lux	0,39

ZAHLEN BASIEREN AUF ANFANGSLICHTSTROM

TYPISCHE ABSTANDSWERTE

42 W LED / Montagehöhe 6 m / Abstand 17,5 x 17,5 m –
 mittlere Beleuchtungsstärke = 32 Lux / Gleichmäßigkeit = 0,31

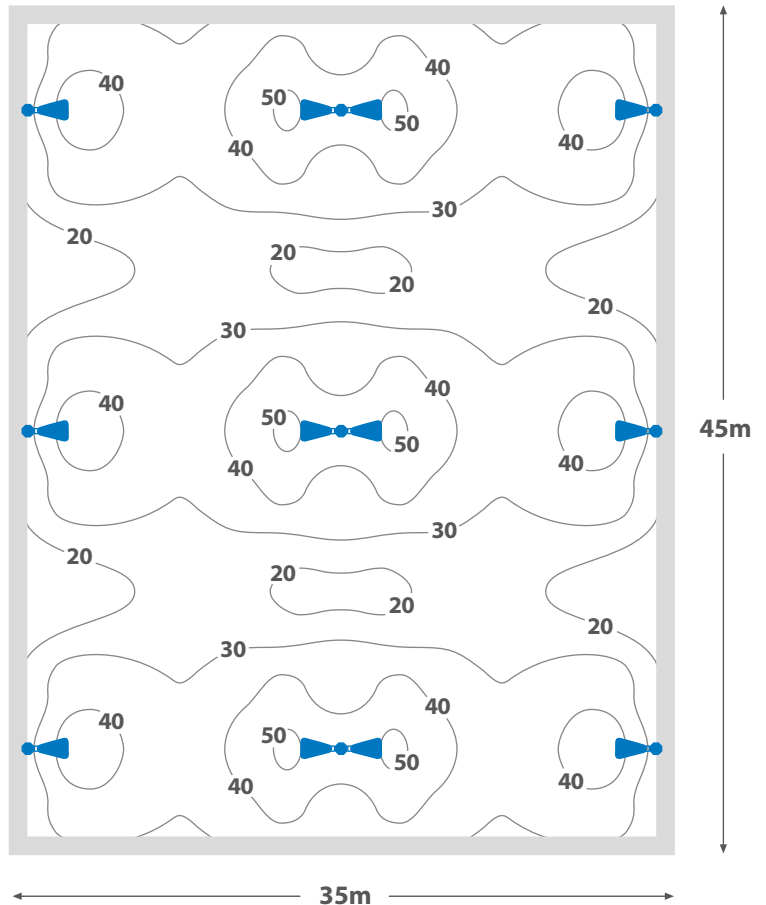

ABMESSUNGEN

