

KANBY PRO



UPLIGHT-FUNKTION

Diffusor für Deckenbeleuchtung



BREITER PROFILKÖRPER

Ideal als Retrofit-Lösung für T8-Leuchtenkörper



AUSFÜHRUNG MIT NANOPRISMENOPTIK

Blendarm



AUSFÜHRUNG MIT OPAL-ABDECKUNG

Gleichmäßige Lichtverteilung



AUFSCHRAUBBARE ENDKAPPEN

Mit verdeckten Befestigungen und vorgesehenen Stellen für Kabeldurchführungen



INTEGRIERTE SMARTSCAN-FUNKTION

Verbesserte Energieeffizienz und kabellose Statusmeldungen




HOCHEFFIZIENTE LED-TECHNOLOGIE


OPAL	BLENDARM
133	138
LL/CW	LL/CW

ABMESSUNGEN


1200 mm Variante

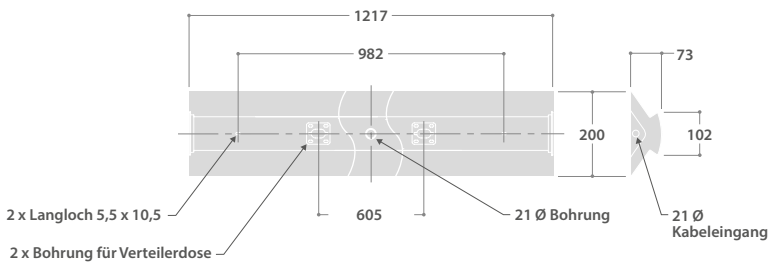

1500 mm Variante

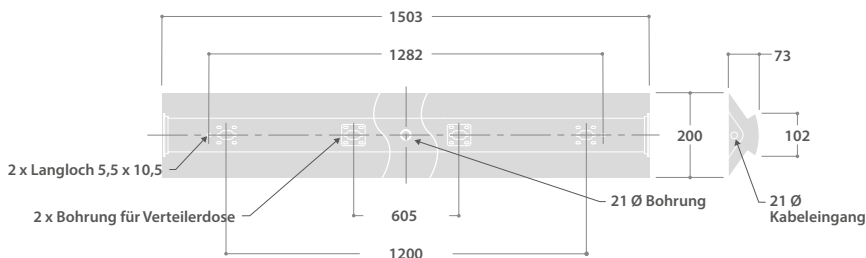


FOTOMETRISCHE DATEN



OPAL-AUSFÜHRUNG

Lichtausbeute:
 15 W = 2190 lm
 26 W = 3705 lm
 22 W = 3330 lm
 36 W = 5270 lm
 43 W = 6250 lm



BLENDARME AUSFÜHRUNG

Lichtausbeute:
 15 W = 2280 lm
 26 W = 3860 lm
 22 W = 3470 lm
 36 W = 5490 lm
 43 W = 6510 lm



Smart-Ausführung

BREITE LED-LEUCHTEN MIT LICHTSTEUERUNG



EIGENSCHAFTEN

- Leuchtenkörper aus Stahl, satinweiß polyesterbeschichtet, vergilbungsbeständig (RAL 9016)
- Polycarbonatabdeckung: Sorgfältig kontrollierte Nanoprismen-Optik für BAP- (< 3000 cd/m² @ 65°) oder Opal-Ausführung
- Aufschraubbare Polycarbonat-Endkappen mit verdeckter Befestigung
- Feuerbeständige Kunststoffteile
- Design verhindert Eindringen von Staub, Schmutz oder Fliegen
- Smart-Ausführung mit intelligenter Beleuchtungssteuerung
- Durch die SmartScan-Funktechnologie wird keine zusätzliche Steuerverkabelung benötigt. Ideal zum Nachrüsten
- LEDs mit 4000 K

LED-EIGENSCHAFTEN

RA	80+
FARBTEMPERATUR	4000 K
NENNLIEBENSDAUER (IN STUNDEN)	67.000 – L80 / B10
AUSFALLSCHUTZ	LUX GUARD
TREIBERWIRKUNGSGRAD	> 85 %
AUSTAUSCHBAR	JA
LEISTUNGSFAKTOR	> 0,9
LL/CW	138,8

Erklärungen zu den LED-Eigenschaften finden Sie unter www.thorlux.de/led-anleitung

SmartScan-Konfigurationen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thorlux.de/smartsan

PRODUKTREIHE

	NENNGRÖSSE (mm)	LED	OPAL-AUSFÜHRUNG	BLENDARME AUSFÜHRUNG	GEWICHT kg	SCHALTUNG
SMART	1200	15 W	KP 18911	KP 18919	5,1	D/SS
		26 W	KP 18912	KP 18920	5,1	D/SS
	1500	22 W	KP 18916	KP 18924	5,6	D/SS
		36 W	KP 18917	KP 18925	5,6	D/SS
		43 W	KP 18918	KP 18926	5,6	D/SS
STANDARD	1200	15 W	KP 18927	KP 18935	5,0	L/A
		26 W	KP 18928	KP 18936	5,0	L/A
	1500	22 W	KP 18932	KP 18940	5,5	L/A
		36 W	KP 18933	KP 18941	5,5	L/A
		43 W	KP 18934	KP 18942	5,5	L/A

SCHALTUNGSTYP – Artikelnummer um Suffix ergänzen:

SMART D – Smart / SS – SmartScan

STANDARD L – nicht dimmbar / A – dimmbar (DALI) z. B. **KP 18911SS** usw.

NOTBELEUCHTUNGS-AUSFÜHRUNG – Artikelnummer um Präfix ergänzen:

EKP – Notbeleuchtung]- (nicht verfügbar, wenn Sie das Suffix „SS“ auswählen)

TKP – AutoTest

WKP – SmartScan (nur verfügbar, wenn Sie das Suffix „SS“ auswählen)

z. B. **WKP 18911SS** usw.

Das Gewicht liegt jeweils 0,3 kg über dem aufgeführten Produktgewicht