

Datenblatt:

Artikelbezeichnung:

WIBRE Schwimmbad-Scheinwerfer
4.0492
3000K, IP68, 120W, V4A, 5m
Kabel, 15.040lm

Bild:



Technische Details:

Schutzart: IP68

runde Aufsatzblende Ø 380mm, Höhe 3 mm
 aus V4A-Edelstahl (1.4571)

32 POW-LED

Systemleistung: 120 W

Strom/Spannung: CV 12 V-DC

Lichtfarbe: 3000K warm white

Lichtleistung: 15040 lm


Ausstrahlung: asymmetrisch Mixflux

inkl. 5m spezial UW Kabel: 5x1,5mm² (5m)

*Kabellängen möglich bis max. 40m

Konstantstromnetzteil & und Einbaugehäuse separat bestellen! (nicht im Lieferumfang)

Art.Nr.: 4.0492.00.12

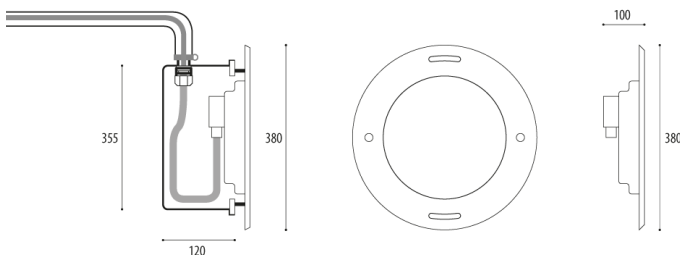

IP68

STAINLESS
 STEEL V4A
 1.4571
 316Ti

POW-LED
 INCL.

3.000 K
 4.500 K
 6.000 K
 BLUE

RGB-W

CONSTANT
 CURRENT
 CONSTANT
 VOLTAGE

DALI
 1-10 V
 OPTIONAL
 DIMM

CABLE
 INCL.

max 5m

←

⏏

CE

III

