

Datenblatt:

Artikelbezeichnung:

Downlight für Schwimmbad (chlorlufttauglich!)

28W, IP54, 4000K, 2600lm, AD: Ø160mm, inkl. LED Netzteil

Der Deckeneinbaustrahler CIT150 ist ein chlorlufttaugliches Downlight in Ausführung IP54 oder IP65. Einsetzbar in Hallenbäder, Schwimmhallen, Umkleidekabinen, Gänge, WC's, Wickelräume, Kantinen und Essensräume rund um den Schwimmbadbereich. Erhältlich in verschiedensten Lichtstärken und in 3000K oder 4000K.

Bild:



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Deckeneinbau
- Form: rund
- Gehäuse: weiß
- Reflektor: weiß RAL 9016
- Schutzart: IP 54 (opt. IP65)

LED

- Lichtfarbe: 4000K
- Farbwiedergabe: CRI90
- Lichtleistung: 2600lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik


- Abstrahlwinkel: 60°

Elektrik


- LED-Treiber: ON-OFF
- LED-Power: 25W
- System-Power: 28W
- Spannung: 36V
- Strom: 500mA

Abmessungen

- Größe: Ø160mm
- Ausschnitt: Ø150mm
- Höhe: 100mm
- Einbauhöhe: 150mm
- Netto Gewicht: 850g
- Brutto Gewicht: 1050g

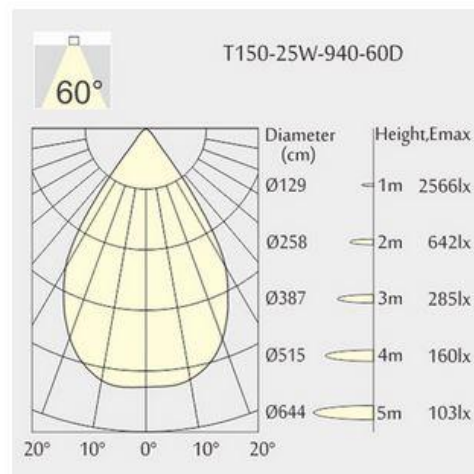

Bauskizze

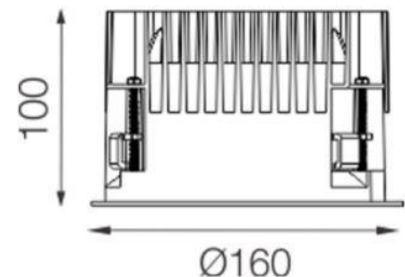

RoHS



Ø150mm

