



Ausführung
Wandmontage

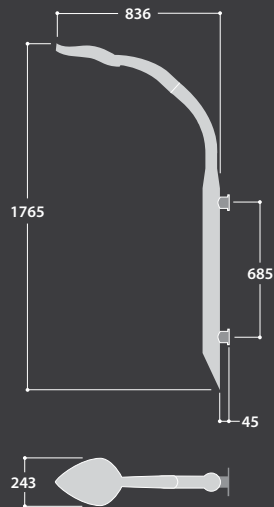


Eine Reihe an Masten und Ausleger vervollständigen die Folio.

- Masten und Doppelausleger hergestellt aus Aluminium
- Thermoplastischer Schutz
- 600mm Öffnung zu Gerätefach
- Retro-Fit Ausleger aus verzinktem Stahl für bestehende Installationen
- Optional für Wandmontage erhältlich – Ausleger ebenfalls leicht strukturiert silbergrau (RAL9006)

ABMESSUNGEN

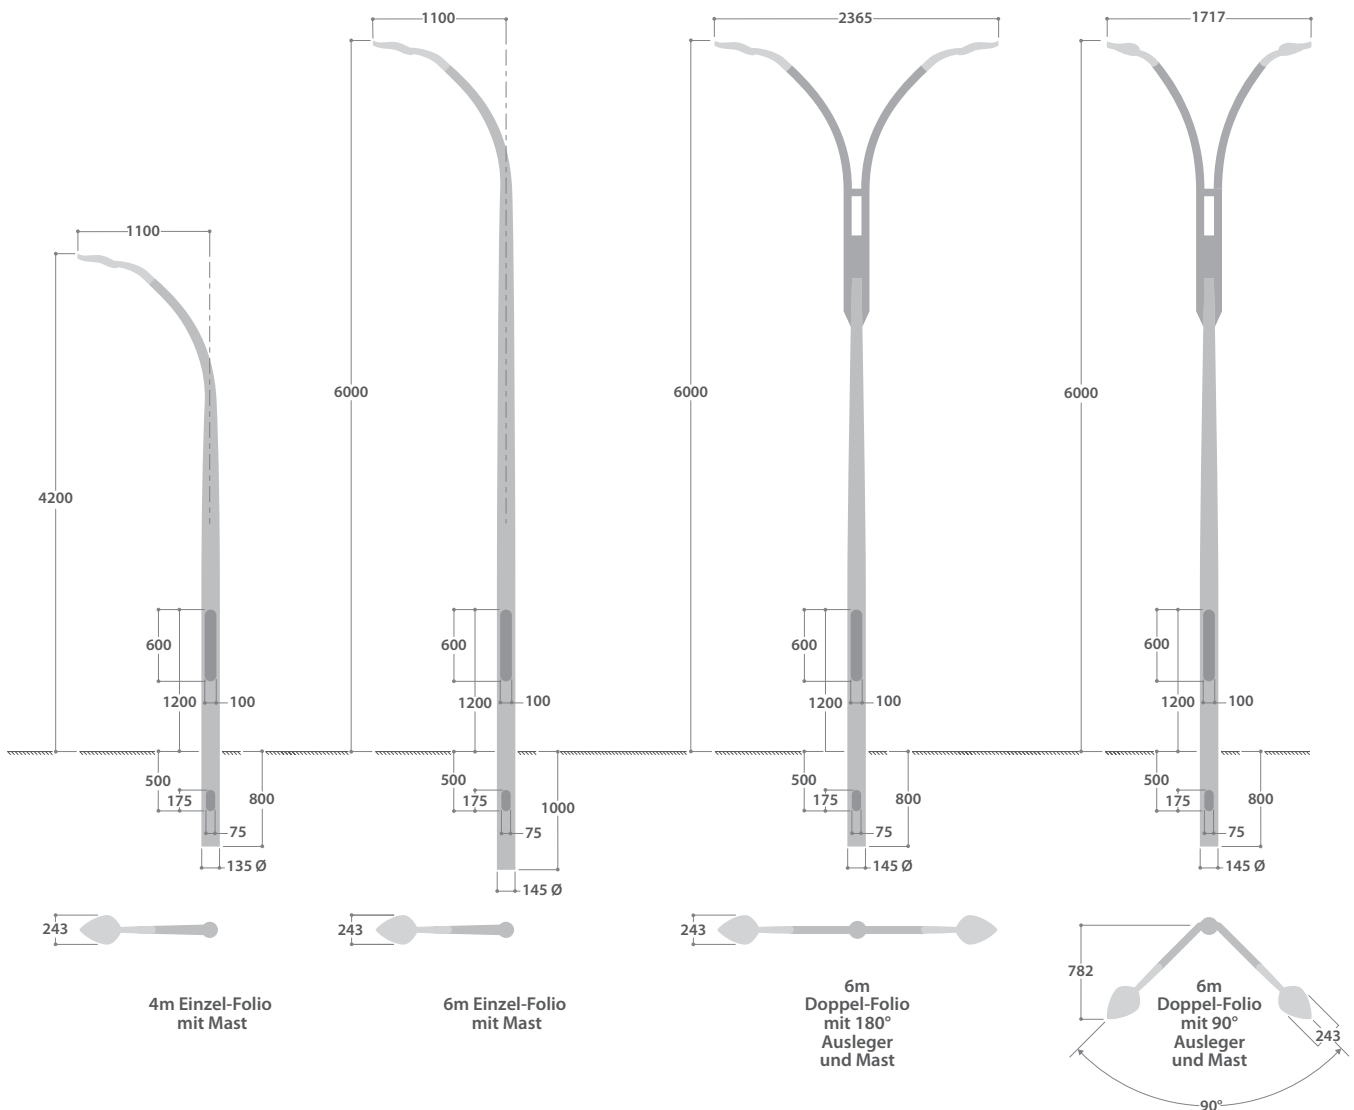

Die Folio ist mit 18 LEDs ausgestattet, jede genauestens platziert um nach oben strahlendes Licht zu minimieren und die Distanz zwischen Leuchten zu optimieren

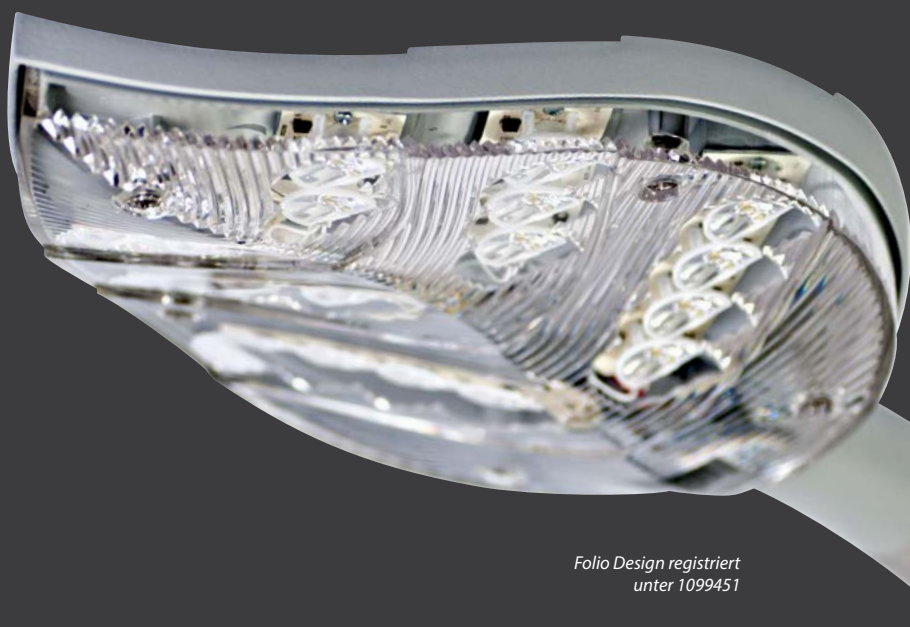

Smart External Ausführung

Folio Design registriert unter 1099451

Energiesparende Hochleistungs LED Flutlichtstrahler - mit oder ohne Lichtmast



WINDWIDERSTAND - 0.03m²

EIGENSCHAFTEN

Folio Leuchtenkopf, komplett mit Ausleger und Netzteil, gibt es vom Werk auf Alu Mast- oder Adapter vormontiert um eine rasche Montage vor Ort zu gewährleisten.

- Leuchtenkopf - aus Aluminium Druckguss leicht strukturiert silbergrau (RAL9006)
- Schlagfeste, UV-Stabilisierte Polycarbonatabdeckung
- Aluminium Druckguss Ausleger
- Smart External oder mit herkömmlicher Schaltung
- Smart Ausführung dimmbar - 10% bis 100%
- Wireless Smart TR Ausführung benötigt keine zusätzliche Steuerverkabelung (siehe www.thorlux.de/smart-tr)
- Optional mit Fozelle - Standardausführungen
- Inkl. 4000K oder 5700K LEDs

AUSFÜHRUNG

	Beschreibung	LED	4000K	5700K	Ca. kg	Schaltung
SMART EXTERNAL	4m Einzel	50W	FL 17528	FL 16160	22,1	D/TR
	6m Einzel	50W	FL 17529	FL 16162	30,1	D/TR
	6m Doppelt 180°	2 x 50W	FL 17530	FL 16164	40,1	D/TR
	6m Doppelt 90°	2 x 50W	FL 17531	FL 16166	40,1	D/TR
	Wandmontage	50W	FL 17532	FL 16168	9,7	D/TR
STANDARD	4m Einzel	50W	FL 17533L	FL 16161L	22,0	
	6m Einzel	50W	FL 17534L	FL 16163L	30,0	
	6m Doppelt 180°	2 x 50W	FL 17535L	FL 16165L	40,0	
	6m Doppelt 90°	2 x 50W	FL 17536L	FL 16167L	40,0	
	Wandmontage	50W	FL 17537L	FL 16169L	9,6	

SCHALTUNGSTYP - Artikelnummer um Suffix ergänzen:

- SMART** D - Smart / TR - Smart TR (Smart mit Wireless Sendeempfänger)
- STANDARD** L - nicht dimmbar (LED) z.B. FL 17528D usw.

OPTIONEN

Beschreibung	Suffix	Bespiel
Fozelle (nur Standard)	PC	FL 17533LPC

LED EIGENSCHAFTEN


Ra 70+	°K 4000/ 5700	L70/B10 100K	LL/CW 65,4
P/U P	% >90	R/Rx R	

Eine Beschreibung der LED Eigenschaften finden Sie unter www.thorlux.de/led-anleitung

FOLIO



ABMESSUNGEN

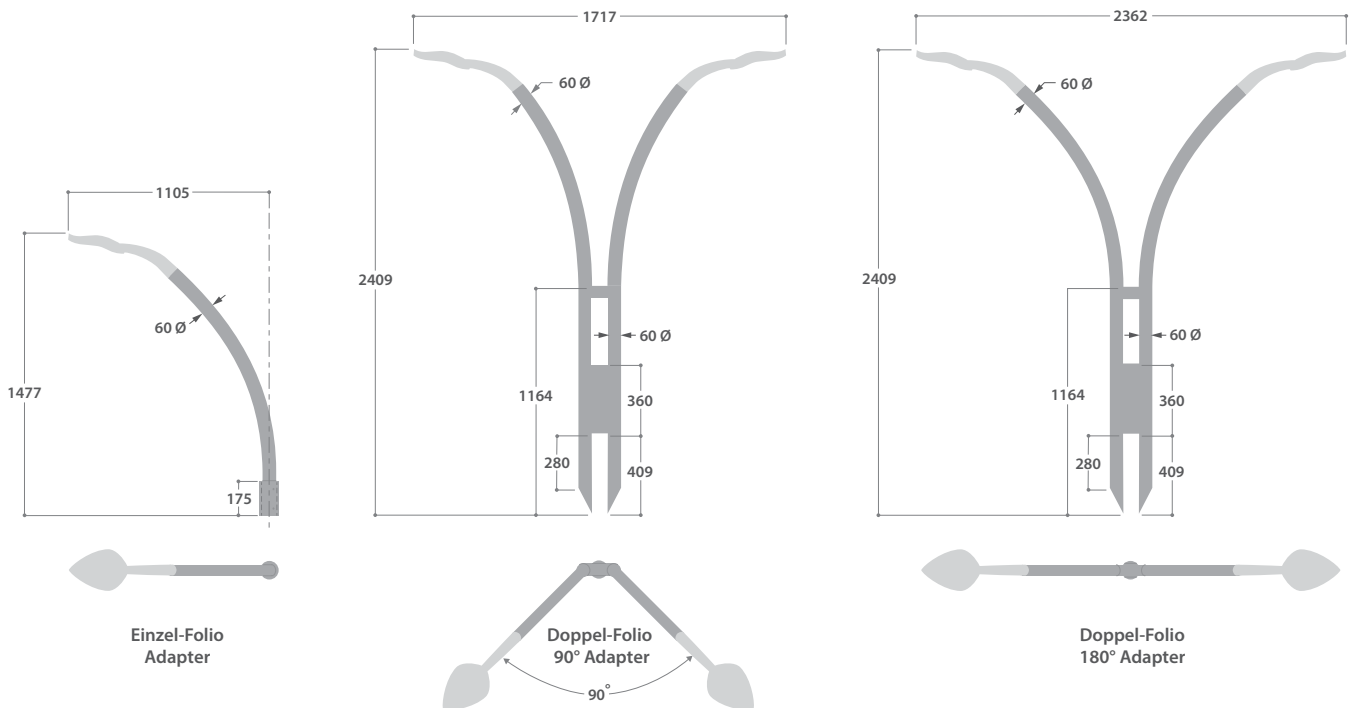

Die Folio kann ebenfalls auf bestehende Masten- bzw. Masten anderer Hersteller mittels einem Adaptersatz montiert werden. Der Adaptersatz besteht aus dem Folio Leuchtenkopf, Adapter und elektronischem Treiber (für Montage auf Mast siehe Abb. 1).

- Ausführungen für Einzel- und Doppel Folios erhältlich
- Retrofit Ausleger aus verzinktem Stahl
- Passend für bestehende Masten mit 76mm Ø

AUSFÜHRUNG


Beschreibung	LED	4000K	5700K	Ca. kg
Einzel-Folio Adapter Satz	50W	FL 17538L	FL 16170L	11,8
Doppel-Folio 90° Adapter Satz	2 x 50W	FL 17539L	FL 16171L	31,7
Doppel-Folio 180° Adapter Satz	2 x 50W	FL 17540L	FL 16172L	31,7

SCHALTUNGSTYP - L - nicht dimmbar (LED)


Adaptersatz bestehend aus: Folio Leuchtenkopf, Mast-Adapter und Treiber



Abb. 1 - Treiber für Doppel-Folio

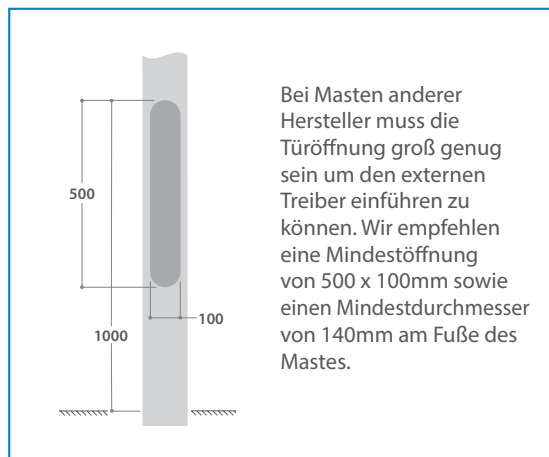

FOTOMETRISCHE DATEN

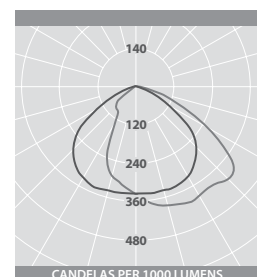

50W LED

Lichtausbeute:
50W = 3530lm