

SOLOW LED SMART



Smart Ausführung

Smart für Hohe
Montagebereiche





LED Hochleistungs Hallenleuchte



Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 VDE 0710 Teil 13
(ausgenommen Smart für hohe Montagebereiche und Smart TR)

EIGENSCHAFTEN

- Leuchtenkörper, Alu Natur, aus stranggepresstem Aluminium - Lamellen unterstützen die Kühlung
- Hochqualitative Treiber und LEDs, entwickelt um 100.000 Stunden Lebensdauer zu erreichen
- Endkappen aus Polycarbonat Spritzguss
- Tiefe- und breite Lichtverteilung
- Edelstahl Montagebügel mit Schnappverschluss für schnelle Montage (im Lieferumfang enthalten)
- Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen, keine Staubfallen
- Inkl. 2m Kabel
- Smart Ausführungen geeignet für Montagehöhen bis 10m bzw. 18m für hohe Montagebereiche
- Wireless Smart TR Ausführung benötigt keine zusätzliche Steuerverkabelung (siehe www.thorlux.de/smart-tr)
- Inkl. 4000K LEDs

LED EIGENSCHAFTEN

Ra 80+	°K 4000	L70/B10 100K	LL/CW 129.1
P/U P	% >90	R/Rx R	

Eine Beschreibung der LED Eigenschaften finden Sie unter www.thorlux.de/led-anleitung



Sehen Sie unsere Videoanleitung zu **Smart Leuchten für Lagerhallen** unter www.thorlux.de/smart-lagerhallen

AUSFÜHRUNG

	Länge (mm)	LED	Breitstrahlend	Tiefstrahlend	Ca. kg	Schaltung
SMART	1115	126W *	SWL 17363	SWL 17366	6.6	D/TR
	1616	189W *	SWL 17364	SWL 17367	9.9	D/TR
	2117	252W *	SWL 17365	SWL 17368	12.9	D/TR
SMART HOHE MONTAGEBEREICHE	1242	126W *	SWL 17369	SWL 17372	6.9	D/TR
	1743	189W *	SWL 17370	SWL 17373	10.2	D/TR
	2244	252W *	SWL 17371	SWL 17374	13.2	D/TR
STANDARD	1115	126W *	SWL 17375	SWL 17378	6.5	L/A
	1616	189W *	SWL 17376	SWL 17379	9.8	L/A
	2117	252W *	SWL 17377	SWL 17380	12.8	L/A

SCHALTUNGSTYP - Artikelnummer um Suffix ergänzen:

SMART D - Smart / TR - Smart TR (Smart mit Funk Sende/Empfangsgerät)

STANDARD L - nicht dimmbar (LED) / A - dimmbar (DALI) z.B. SWL 17363D usw.


* Geeignet für Umgebungstemperaturen bis zu 50°C

Bitte beachten: - High Level und Smart TR Versionen entsprechen nicht der Ballwurfsicherheit nach DIN EN 18032 Teil 3 VDE 0710 Teil13 oder den Schlagfestigkeits-Standards IK10++

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikelnr.
Montagesatz für Ballwurfsicherheit nach DIN 18032 Teil 3 VDE 0710 Teil 13 - 1 Satz pro Leuchte	SWL 15376

SOLOW LED

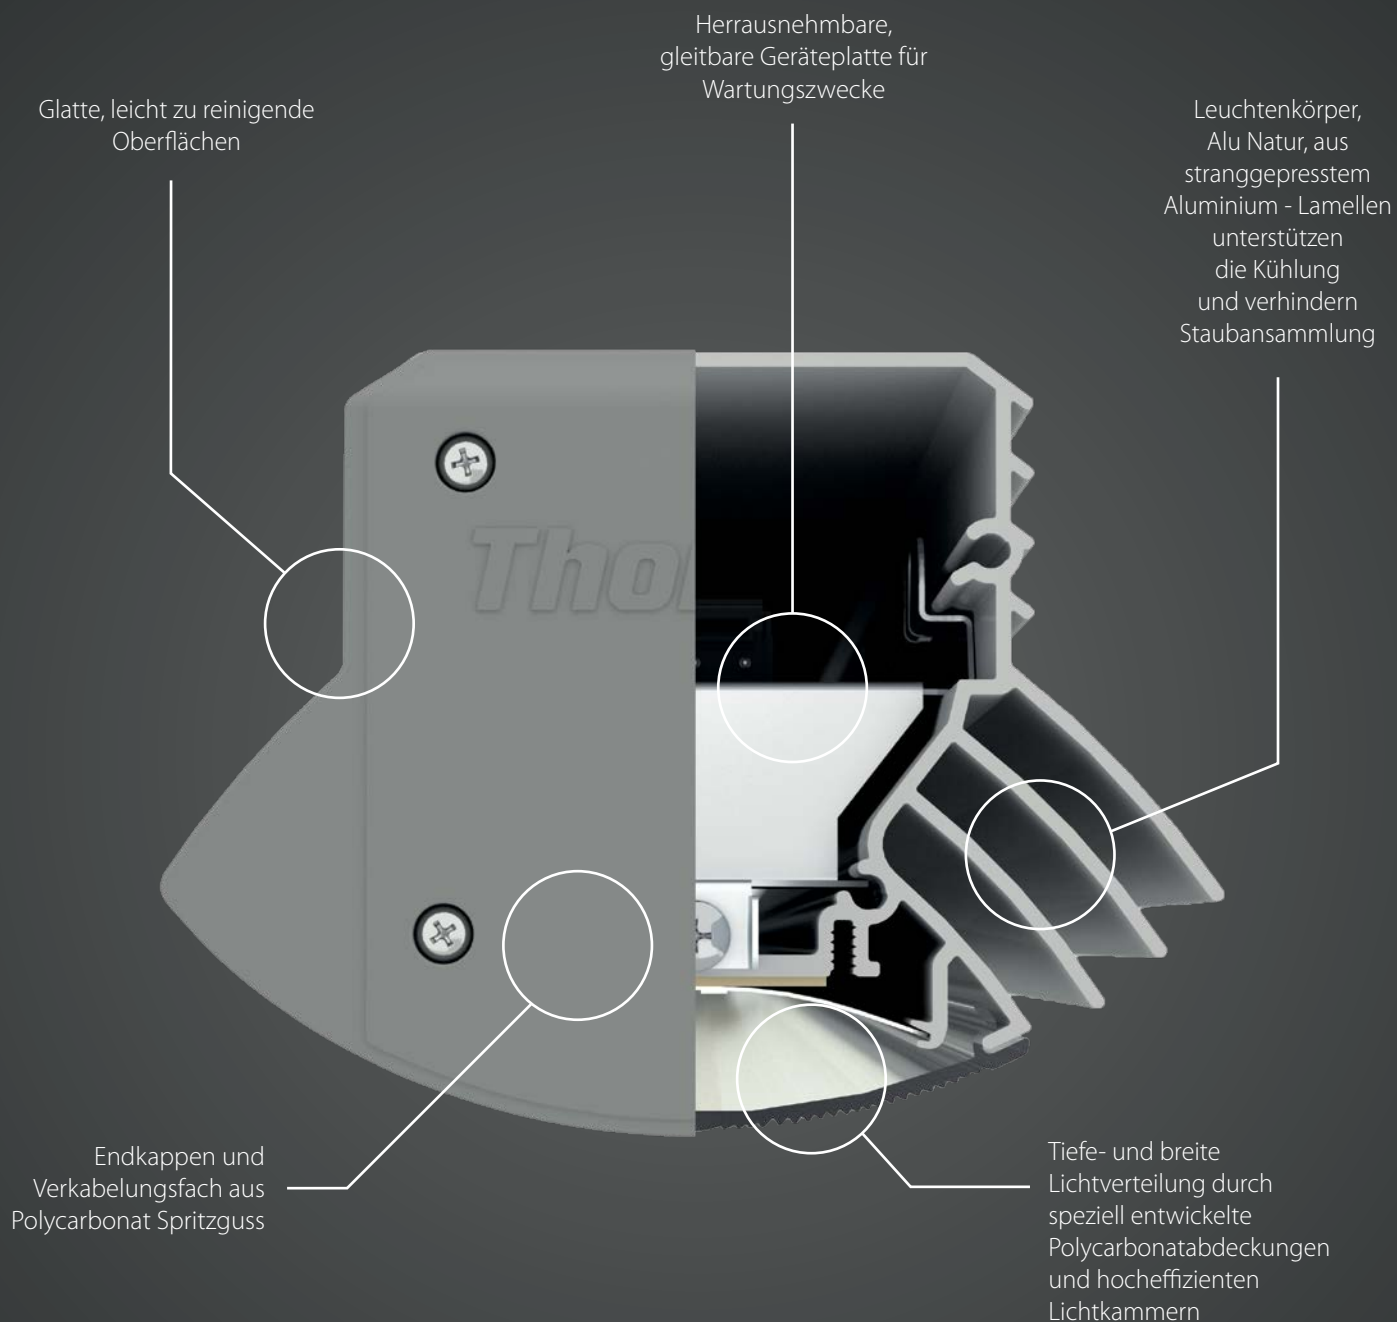


Montage

3 einfache Schritte


- 1 Montagebügel montieren
- 2 Leuchte rastet ein
- 3 An Strom anschließen



ABMESSUNGEN

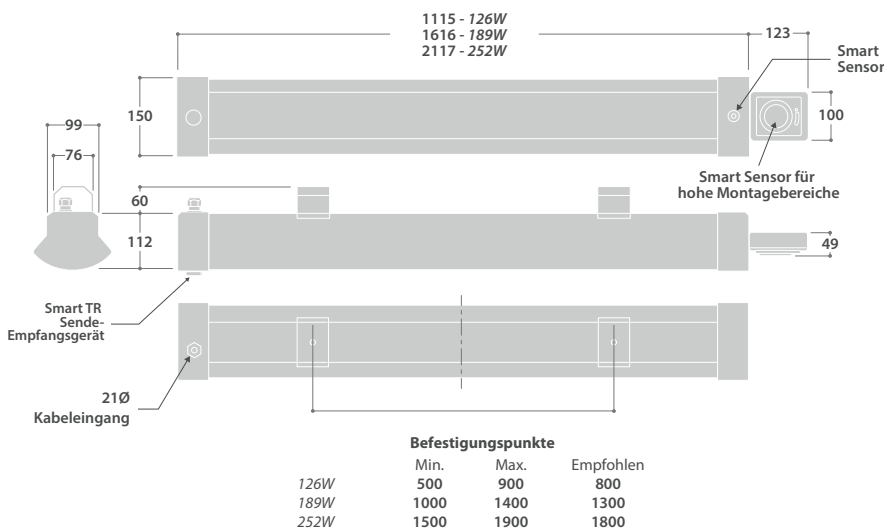

FOTOMETRISCHE DATEN

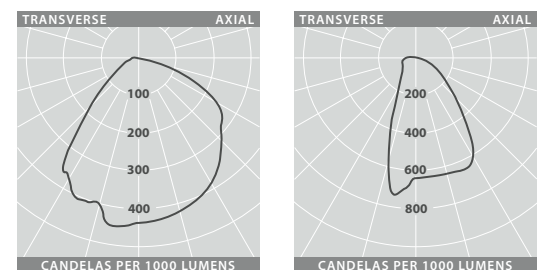

Breitstrahlend

Lichtausbeute:
126W = 17045lm
189W = 25565lm
252W = 34090lm

Tiefstrahlend

Lichtausbeute:
126W = 16910lm
189W = 25365lm
252W = 33820lm